



شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان

امور تدارکات و قراردادهای

شرکت مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران

استعلام بها

توانمیر

تعداد پیوست:

۴۰۵۰۷۰۳۸

شماره استعلام:

موضوع استعلام: خرید مفصل فشاری کابل ۶۳ کیلو ولت

آخرین تاریخ قبول پیشنهاد: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

شرکت محترم:

آدرس شرکت:

تلفن:

دورنویس:

خواهشمند است آخرین بهای مقطوع پیشنهادی خود جهت خرید کالاهای مندرج در جدول زیر را در پاکت سر بسته قرار داده، و با قید

شماره استعلام روی پاکت به امور تدارکات و قراردادهای، این شرکت تحویل فرمایید. ضمناً این شرکت

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

کارشناس مسئول تدارکات

مسئول تدارکات

کارشناس تدارکات امینی * محمدرضا

ردیف	کد کالا	شرح کد مشخصات فنی	واحد	تعداد	بهای واحد پیشنهادی (ریال)	بهای کل پیشنهادی (ریال)
۱	۴۲۱۰۲۱۹	مفصل فشاری کابل ۶۳ کیلو ولت سطح مقطع ۱۲۰۰mm ²	سد	۴		

بهای کل پیشنهادی به عدد:

بهای کل پیشنهادی به حروف:

شرایط معامله:

۱- نیازی به لحاظ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی نمیباشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر همراه با صورتحساب یا صورت وضعیت معتبر می باشد.

۲- مدت زمان تحویل کالا ۷ روز می باشد.

۳- کلیه هزینه ها و کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات هزینه حمل و نقل و ... بعهده پیمانکار می باشد.

۴- حداقل مدت اعتبار پیشنهاد ۲۰ روز می باشد.

۵- جهت پاسخ به هرگونه سوال با شماره تلفن ۰۳۱۵۰۱۰۲۲۴۹ (آقای مهندس احمدی) تماس حاصل نمایید.

۶- مهر و امضای کلیه مدارک و برگه پیشنهاد قیمت و بارگزاری در سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.

۷- بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۱۴۴/۳۳۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مربوط به تعارض منافع در این خرید لازم الاجراست.


۸- تسویه حساب کامل دو ماه بعد انجام میگردد.

تاریخ

مهر و امضا خریدار

Highest voltage U _m		kV	72.5
Variant	-	SEHDV(CB)	
Impulse lightning voltage	kV	350	
Switching impulse voltage	kV	-	
Impulse lightning voltage screen separation	kV	60	
Impulse lightning voltage outer protection	kV	30	
Rated voltage outer protection	kV	20	
Normative document	IEC	60840	
Cu/Al conductor (min.)	mm ²	95	
Cu/Al conductor (max.)	mm ²	2500	
Rated current (max.) *	A	2500	
Rated peak current *	KA	170	
Rated short-time withstand current **	KA/s	50/3 63/1	
Length insulation body (approx.)	mm	540	
Weight of standard-variant (approx.) **	kg	15	
Max. longitudinal force effect (in-air installation)	kN	20	
Max. longitudinal force effect (in-ground installation)	kN	30	

Table 6 Data sheet for joints, 72.5 - 550 kV
 * Depending on cable conductor cross-section
 ** Without cable

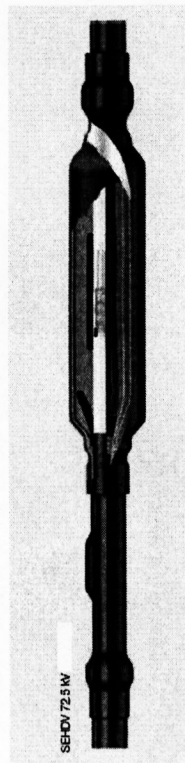

Cable joints SEHDV(CB)

72.5 kV

Properties

- The slim-line, one piece design of the silicone-rubber joint allows for easy assembly
- Integrated metallic water barrier
- Allows for connection of conductors with different cross-sections and materials
- Corrosion protection for standard-variant with one or more heatshrinkable tubing for voltage levels up to 170 kV; from 245 kV to 550 kV only for installations in air

- Meets the requirements of relevant test specifications (e.g. IEC 60840, IEC 60840 Annex H, IEC 62067, IEC 62067 Annex H)
- Optional up to 170 kV corrosion protection with a cast-resin filling in PVC tubing or fibreglass protective housing
- Corrosion protection with a cast-resin filling in a fibreglass protective housing for all in-ground applications from 245 kV to 550 kV
- Corrosion protection variants with metal casing (for lead- and aluminium-sheathed cables) available