

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: ۱/۱			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷					
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ					
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۱۲,۵	۲'۰۸۰'۷۱۵'۸۵۰	۲۶۰'۷۰۳'۳۶۰	۱'۸۲۰'۰۱۲'۴۹۰	۱۴۰۴	ابنیه
۰	۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲	۰	۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲	۱۴۰۴	تاسیسات مکانیکی
۸۷,۷	۶'۰۳۲'۶۳۵'۶۵۰	۵'۲۸۸'۵۴۳'۴۰۰	۷۴۴'۰۹۲'۲۵۰	۱۴۰۴	تاسیسات برقی
۰	۲۷'۶۹۸'۵۸۰	۰	۲۷'۶۹۸'۵۸۰	۱۴۰۴	شبکه توزیع آب
۵۷,۸	۹'۶۰۲'۸۱۲'۸۷۲	۵'۵۴۹'۲۴۶'۷۶۰	۴'۰۵۳'۵۶۶'۱۱۲		جمع
	۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۹'۸۴۲'۸۱۲'۸۷۲	۵'۷۸۹'۲۴۶'۷۶۰	۴'۰۵۳'۵۶۶'۱۱۲		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	نه میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و دوازده هزار و هشتصد و هفتاد و دو ریال	پنج میلیارد و هفتصد و هشتاد و نه میلیون و دویست و چهار و شش هزار و هفتصد و شصت ریال	چهار میلیارد و پنجاه و سه میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و صد و دوازده ریال		جمع کل به حروف



گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۱/۴
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۶۶'۷۲۸'۲۵۰	۰	۶۶'۷۲۸'۲۵۰	فصل اول. عملیات تخریب
۰	۶۲۹'۰۱۸'۶۲۵	۰	۶۲۹'۰۱۸'۶۲۵	فصل دوم. عملیات خاکی بادیست
۰	۱۳۶'۰۸۲'۶۲۵	۰	۱۳۶'۰۸۲'۶۲۵	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین
۰	۲۵۹'۱۵۸'۰۰۰	۰	۲۵۹'۱۵۸'۰۰۰	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ
۲۶/۵	۲۳۰'۲۰۲'۲۴۰	۶۰'۹۱۲'۰۰۰	۱۶۹'۲۹۰'۲۴۰	فصل هشتم بتن درجا
۰	۴۳۴'۸۴۴'۰۰۰	۰	۴۳۴'۸۴۴'۰۰۰	فصل نهم کارهای فولادی سنگین
۱۰۰/۰	۱۷۷'۴۵۶'۹۶۰	۱۷۷'۴۵۶'۹۶۰	۰	فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی
۱۰۰/۰	۲۲'۳۳۴'۴۰۰	۲۲'۳۳۴'۴۰۰	۰	فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری
۰	۱۲۴'۸۹۰'۷۵۰	۰	۱۲۴'۸۹۰'۷۵۰	فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی
۱۲/۵	۲'۰۸۰'۷۱۵'۸۵۰	۲۶۰'۷۰۳'۳۶۰	۱'۸۲۰'۰۱۲'۴۹۰	جمع



صفحه: ۲/۴	گزارش خلاصه مالی رشته ها
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

خلاصه بهای رشته: تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
°	۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲	°	۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲	فصل اول.لوله های فولادی
°	۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲	°	۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲	جمع



صفحه: ۳/۴	گزارش خلاصه مالی رشته ها
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

خلاصه بهای رشته: تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۷۴۴'۰۹۲'۲۵۰	۰	۷۴۴'۰۹۲'۲۵۰	فصل بیست و یکم کابل های تلفن
۱۰۰/۰	۵'۲۸۸'۵۴۳'۴۰۰	۵'۲۸۸'۵۴۳'۴۰۰	۰	فصل بیست و دوم وسایل ارتباطی
۸۷/۷	۶'۰۳۲'۶۳۵'۶۵۰	۵'۲۸۸'۵۴۳'۴۰۰	۷۴۴'۰۹۲'۲۵۰	جمع



گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۴/۴
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۲۷'۶۹۸'۵۸۰	۰	۲۷'۶۹۸'۵۸۰	فصل چهاردهم . تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات
۰	۲۷'۶۹۸'۵۸۰	۰	۲۷'۶۹۸'۵۸۰	جمع



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۱/۸
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل اول. عملیات تخریب

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	مترمکعب	۱۵'۷۷۵'۰۰۰	۳	۴۷'۳۲۵'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
			بالاسری ۱/۴۱		۶۶'۷۲۸'۲۵۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل دوم. عملیات خاکی بادست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمکعب	۱'۴۰۱'۰۰۰	۳۰۰	۴۲۰'۳۰۰'۰۰۰
۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد	مترمربع	۵۶'۱۰۰	۱۲۵	۷'۰۱۲'۵۰۰
۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم	مترمکعب	۴۷۰'۰۰۰	۴۰	۱۸'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
			بالاسری ۱/۴۱		۶۲۹'۰۱۸'۶۲۵

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۳۱۴'۰۰۰	۲۵۰	۷۸'۵۰۰'۰۰۰
۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی	مترمربع	۵'۶۵۰	۱'۵۰۰	۸'۴۷۵'۰۰۰



صفحه: ۲/۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۱۰۰۱	ف ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی	مترمکعب	۵۴'۵۰۰	۱۷۵	۹'۵۳۷'۵۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۱۳۶'۰۸۲'۶۲۵

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۵۰۶	ف تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال ها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمان ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن ها در ضخامت های لازم	مترمکعب	۳'۶۷۶'۰۰۰	۵۰	۱۸۳'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۲۵۹'۱۵۸'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. بتن درجا

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	ف تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن	مترمکعب	۱۷'۱۵۲'۰۰۰	۷	۱۲۰'۰۶۴'۰۰۰
۰۸۰۹۰۱	* تهیه مصالح و حمل و اجرای حوضچه درجاساز	عدد	۲۱'۶۰۰'۰۰۰	۲	۴۳'۲۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۲۳۰'۲۰۲'۲۴۰

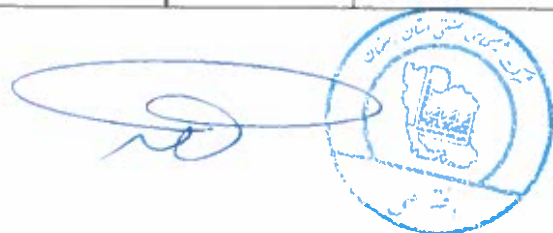

صفحه: ۳/۸ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل نهم کارهای فولادی سنگین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم	کیلوگرم	۶۴۲'۵۰۰	۴۸۰	۳۰۸'۴۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۴۳۴'۸۴۴'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل دوازدهم بتن پیش ساخته و بلوک چینی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۲۱۳۰۱	تهیه مصالح و حمل و اجرای سکوی پیش ساخته ODC	عدد	۱۷'۹۵۲'۰۰۰	۳	۵۳'۸۵۶'۰۰۰
۱۲۱۳۰۲	تهیه و حمل و نصب و اجرای حوضچه پیش ساخته با درب و کلاف	عدد	۳۶'۰۰۰'۰۰۰	۲	۷۲'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۱۷۷'۴۵۶'۹۶۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست وسوم کارهای پلاستیکی و پلیمری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۱۳۲۰۱	تهیه و حمل و اجرای نوار اختار	متر طول	۲۶'۴۰۰	۶۰۰	۱۵'۸۴۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۲۲'۳۳۴'۴۰۰



صفحه: ۴/۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۵۰۳۲۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکییدی غنی از روی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱'۱۸۱'۰۰۰	۷۵	۸۸'۵۷۵'۰۰۰
جمع فصل: ۸۸'۵۷۵'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۱۲۴'۸۹۰'۷۵۰

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۲	۱۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵'۰۰۰'۰۰۰	۱۸	۹۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل: ۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					



صفحه: ۵/۸ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴ فصل اول.لوله های فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۳۰۵	لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ).	متر طول	۴'۵۰۵'۰۰۰	۱۶۸	۷۵۶'۸۴۰'۰۰۰
۰۱۰۳۰۶	لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ).	متر طول	۵'۸۱۵'۰۰۰	۳۶	۲۰۹'۳۴۰'۰۰۰
۰۱۰۳۰۷	لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۶۵ (دو و یک دوم اینچ).	متر طول	۷'۳۴۷'۰۰۰	۹/۶	۷۰'۵۳۱'۲۰۰
جمع فصل:					۱'۰۳۶'۷۱۱'۲۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۱'۴۶۱'۷۶۲'۷۹۲
			بالاسری	۱/۴۱	



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۶/۸
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴ فصل بیست و یکم. کابل‌های تلفن

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۱۱۷۰۵	کابل نوری خشک خاکی از نوع ۲×۶ SM برای نصب درون ترانشه.	متر طول	۹۵۹'۵۰۰	۵۵۰	۵۲۷'۷۲۵'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۷۴۴'۰۹۲'۲۵۰

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴ فصل بیست و دوم. وسایل ارتباطی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۸۰۱	تهیه و حمل و نصب و اجرای اسپلیتر ۱ به ۴	عدد	۱'۹۸۰'۰۰۰	۲	۳'۹۶۰'۰۰۰
۲۲۰۸۰۲	تهیه و حمل و نصب و اجرای اسپلیتر ۱ به ۸	عدد	۲'۶۴۰'۰۰۰	۱۰۰	۲۶۴'۰۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۰۴	تهیه و حمل و نصب و اجرای اسپلیتر ۱ به ۱۶	عدد	۴'۲۰۰'۰۰۰	۶	۲۵'۲۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۱۲	تهیه و حمل و نصب و اجرای FAT نوع ۲۴ کانکتور (شامل پیگتیل، فول آداپتور، دو عدد کاست بزرگ، بست های گازی و کمربندی، نوار فرم هلی کالی و تهیه و نصب لیل و سایر مایته‌لقات مطابق دستورکار ابلاغی مخابرات)	عدد	۱۱'۷۰۰'۰۰۰	۸۵	۹۹۴'۵۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۱۴	تهیه و حمل و نصب و اجرای CB نوع ۴۸ کانکتور (شامل پیگتیل، فول آداپتور، ۴ عدد کاست بزرگ، بست های گازی و کمربندی، نوار فرم هلی کالی و سایر مایته‌لقات مطابق دستورکار ابلاغی مخابرات)	عدد	۶۳'۶۰۰'۰۰۰	۴	۲۵۴'۴۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۱۶	تهیه و حمل و نصب و اجرای مفصل فیبر نوری	عدد	۱۹'۲۰۰'۰۰۰	۵	۹۶'۰۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۱۷	فیوژن فیبر نوری	کر	۱'۲۶۷'۲۰۰	۴۵۰	۵۷۰'۲۴۰'۰۰۰
۲۲۰۸۲۲	تهیه و حمل و اجرای سابدکت	متر طول	۷۸۰'۰۰۰	۱۸	۱۴'۰۴۰'۰۰۰
۲۲۰۸۲۴	تهیه و حمل و نصب علمک شناسایی (مطابق با تاییدیه مخابرات)	عدد	۴'۸۰۰'۰۰۰	۱	۴'۸۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۳۰	تهیه و حمل و نصب و اجرای لوله خم	عدد	۸'۱۰۰'۰۰۰	۱۶	۱۲۹'۶۰۰'۰۰۰



گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۷/۸ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴ فصل بیست و دوم، وسایل ارتباطی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۸۳۲	تهیه و حمل و نصب و اجرای ODC ۱۴۴ (Outdoor B) (ورق شاسی ۲ میلی متر و بدنه ۱/۵ میلی متر به ابعاد حدودی ۵۰*۶۰ سانتی متر به همراه بارانی و ارتفاع ۱/۲ متر و آی پی ۵۵ برای رک ها و ODC و مورد تایید مخابرات با رنگ پودری الکترواستاتیک به همراه مراحل شستشو رال ۷۰۳۵، مجزا بودن شاسی از بدنه، محل مناسب برای دست پیچ و فرم کاری لوزها و لوزهای spare دارای پنل ورودی مجزا، پنل اسپلیتر برای ۱۴۴ کر دارای ODF با شماره گذاری با لیزر و محل نصب اسپلیتر در پنل مربوطه، تعداد ۱۶ عدد کاست ۲۴ کر بزرگ و دریچه جهت دسترسی به کانال در کف رک، ۱۸ عدد گلند شامل ۴ عدد سایز ۳۶ و ۷ عدد سایز ۲۹ شامل بست گازی ترکی، پیگتیل، پیچ کورد و فول آداپتور و تایراپ و نوار فرم هلی کالی مایتهلقات مطابق دستورکار ابلاغی مخابرات)	عدد	۳۴۸'۰۰۰'۰۰۰	۳	۱'۰۴۴'۰۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۴۰	آرمه برداری، تست و عیب یابی و تعیین مسیر برای هر کابل	عدد	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۳۵	۳۵۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۳'۷۵۰'۷۴۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۵'۲۸۱'۵۴۳'۴۰۰
بالاسری			۱/۴۱		





گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۸/۸
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷	
پیمان: تهیه مصالح و اجرای تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل چهاردهم. تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالاتی ها و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۴۰۳۰۲	لوله پلی اتیلن با فشار PN۱۰ به قطر ۶۳ میلی متر.	متر طول	۶۲۳'۰۰۰	۶۰* (۰/۶۵)	۲۴'۲۹۷'۰۰۰
جمع فصل: ۲۴'۲۹۷'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	۱/۱۴	۲۷'۶۹۸'۵۸۰		



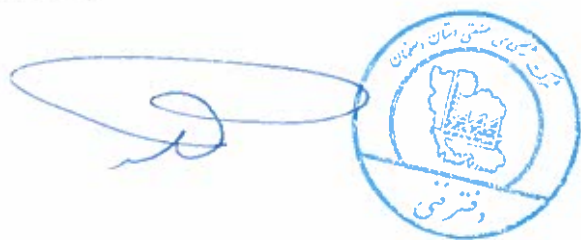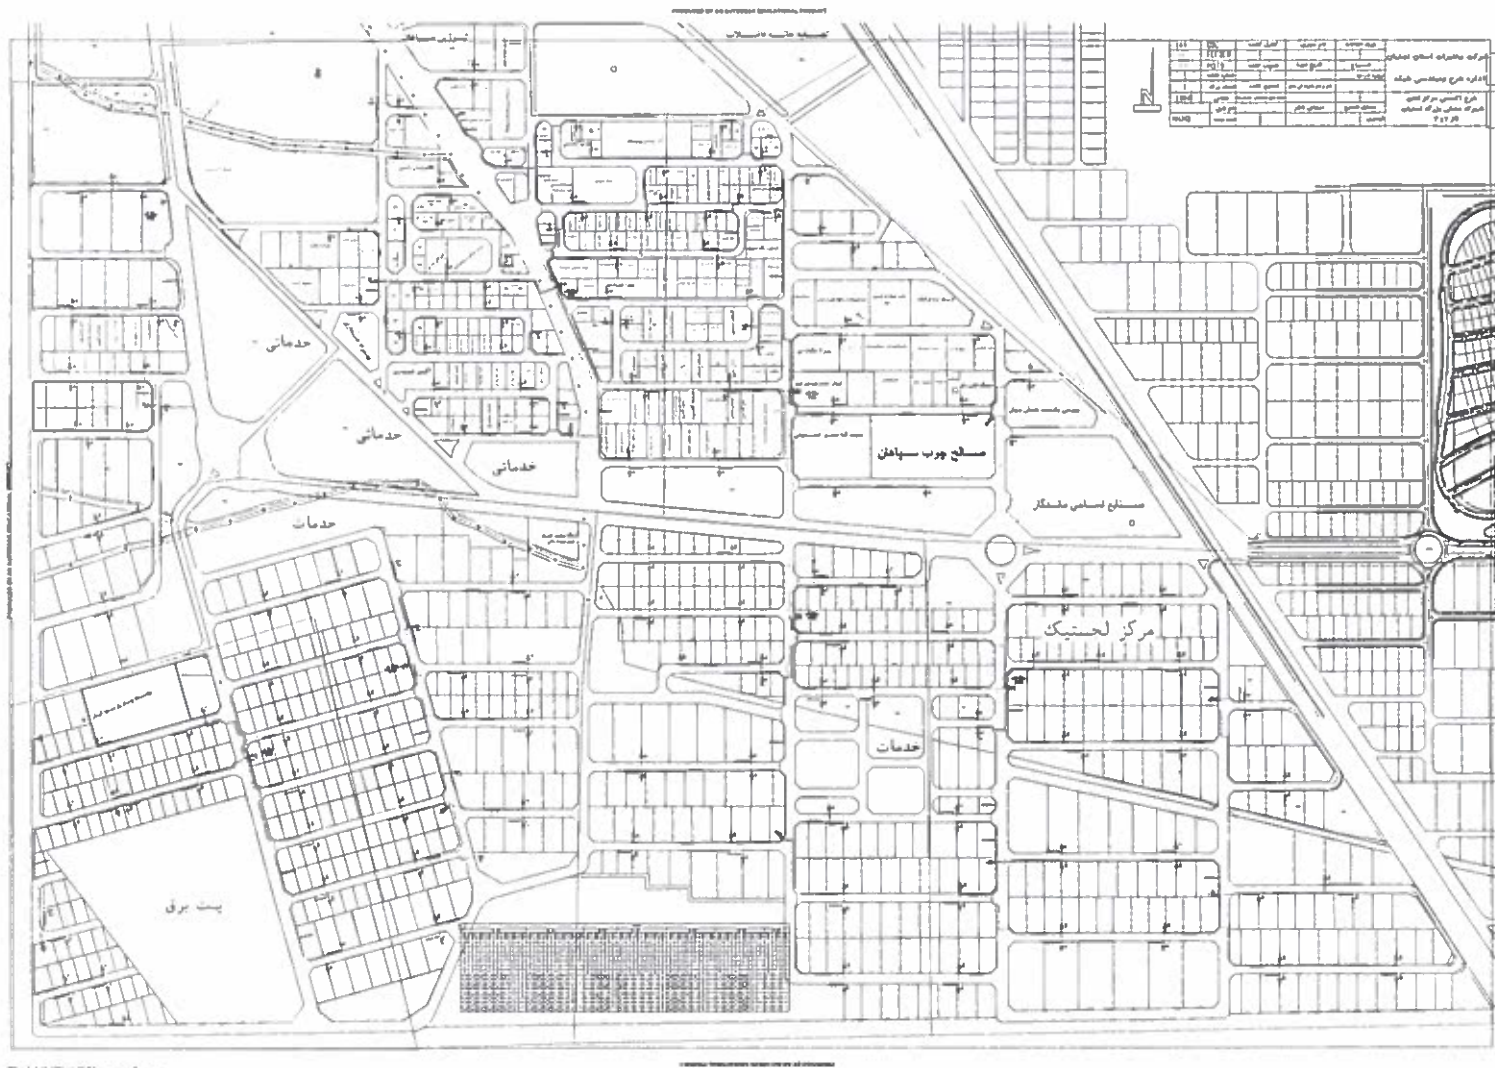

PROPOSED BY AN AUTHORIZED SURVEYING PROFESSIONAL

نام پروژه	تاریخ تصویب	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه
نام کارفرما	تاریخ اجرا	نام مهندس	شماره پروانه



PROPOSED BY AN AUTHORIZED SURVEYING PROFESSIONAL

