



نقشه مسیر:




عملیات اجرایی:

۱ - تهیه و اجرای خاکریزی و یک لایه زیراساس ۵۰-۰

۲ - ابنیه فنی شامل:

۲-۱: اجرای مرحله دوم دستک لوله های موجود با هماهنگی دستگاه نظارت

۲-۲: تهیه و اجرای ۱ دستگاه لوله ۶۰۰ جدید شامل اجرای بتن مگر - پی سازی - ساخت دستک - ساخت قرنیز با هماهنگی دستگاه نظارت

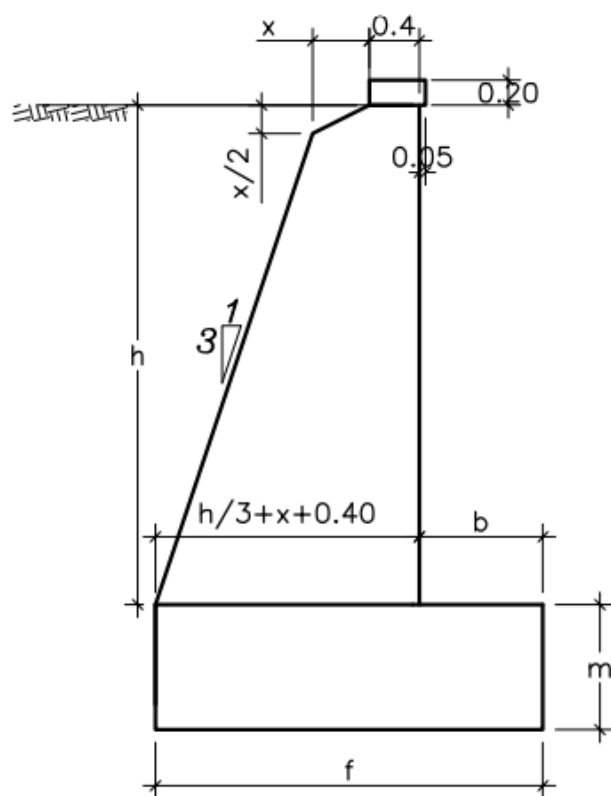

ابعاد دیوارهای برگشتی

h	x	b	f	m
1.00	0.00	0.17	0.90	0.80
2.00	0.10	0.33	1.50	0.80
3.00	0.25	0.55	2.20	0.80
4.00	0.45	0.77	2.95	0.80
5.00	0.55	0.98	3.60	1.00
6.00	0.75	1.20	4.35	1.20
7.00	0.90	1.47	5.10	1.30

در صورتیکه خاکریز روی لوله کمتر از ۱.۵ متر باشد باید دور لوله به اندازه $\frac{1}{4}$ قطر لوله، بتن ریزی گردد.

