

Hy SS 5/3 A 100 A Schlauchtrommelsteuergerät / hose reel controller


Alfons Haar
Hamburg 53
V 3295
09.86

Art.Nr.:
part no.: 1109010

SS 5/3 A100A


Als vorgeschalteter Schieber, der in der Nullstellung das Hydrauliköl zu einem zweiten Schieber weiterführt. Das eingebaute Druckbegrenzungsventil ist einstellbar von 40 bis 100 bar.

As lead valve, which in the zero position leads hydraulic oil to a second valve. The built-in pressure-limiting valve is adjustable between 40 and 100 bar.

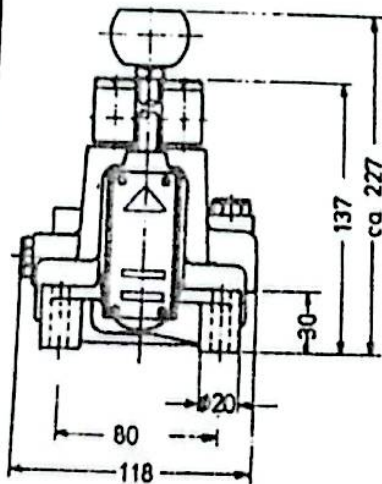

Schaltbild für Type SS 5/3 A100A


Circuit-diagram for type SS 5/3 A100A

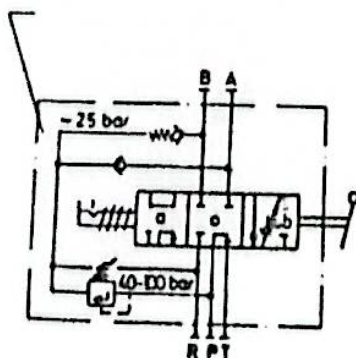

Schaltstellungen

- a - Schlauchtrommel frei drehbar.
Schlauch kann von der Schlauchtrommel abgezogen werden.
- o - Rast- bzw. Ruhestellung
Schlauchtrommel arretiert.
- o → b - Aufspulstellung, Handhebel federbelastet
Aufspulgeschwindigkeit von Hand stufenlos regelbar.

Rohranschlüsse für Rohr AD 15

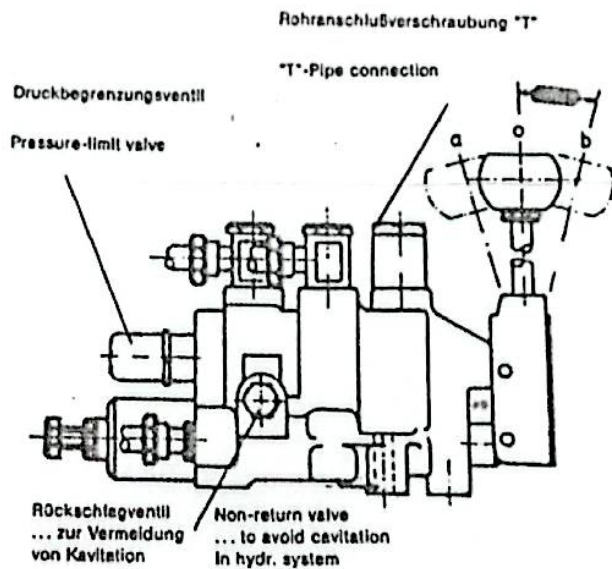

Einstellschraube für Geschwindigkeitsregulierung, SW 13


Adjusting screw to regulate speed of hose reel

Druckhalteventil 25 bar

... zum Abbau von Druckschocks in der Arbeitsleitung (z.B. beim Umschalten b → o Abbremsen der Schlauchtrommel)

Pressure valve 25 bar

... to reduce pressure shocks in the working pipe f. i. by switching from b → o (slowing down of hose reel)

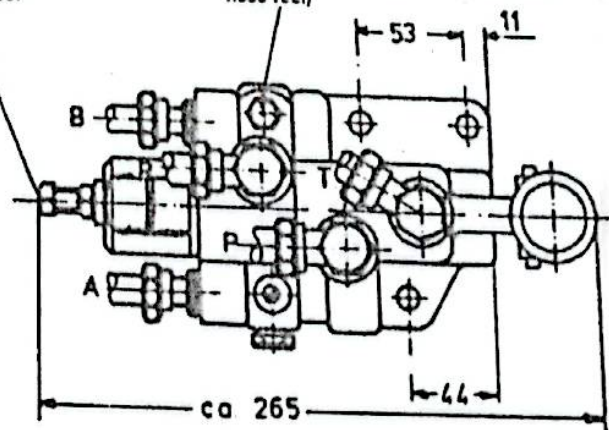

Positions of control

- a - hose reel is easy to turn
(hose can be pulled off)
- o - rest position,
(Hose reel is locked)
- a → b - rewind position. Hand lever is spring loaded.
Rewind-speed is stepless adjustable.
Pipe fittings for pipe 15 mm o. d.

Ersatz für V 1277 vom 03.81