

شماره داخلی ۱۴۰۵-۱۳  
تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

شهرداری زاهدان

پرک استعلام رسمی

شرایط حاکم بر استعلام: ۱- پیشنهاددهنده باید کلیه مدارک را توسط صاحب/ صاحبان مجاز مهر و امضاء و سپس تحویل کارفرما نماید. ۲- مبلغ پیشنهادی باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط باشد. ۳- تمامی خدمات باید با بهترین کیفیت و با تأیید دستگاه نظارت انجام شود. ۴- نظارت پروژه بر عهده سازمان عمران می باشد و نظارت عالی بر عهده معاونت امور زیربنایی و عمرانی می باشد. ۵- پرداخت مبلغ، منوط به ارائه صورت جلسه انجام کار و صورت وضعیت با تأیید دستگاه نظارت با توجه به مشخصات پیوست استعلام خواهد بود.

تعهد پیمانکار و مبلغ پیشنهادی:

اینجانب..... پس از بررسی و آگاهی کامل از پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات استعلام، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد استعلام "خرید لوازم و ترانس جهت اتافک برق و اتافک فرمان سنگ شکن کارخانه جدید" و پس از بازدید کامل از محل اجرای پروژه و با اصلاح کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای موضوع استعلام، پیشنهاد می نمایم که:

۱- عملیات موضوع استعلام را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک با مبلغ (به عدد) ..... ریال (به حروف) ..... ریال، انجام دهم

مدت اعتبار پیشنهاد ..... می باشد.

| ردیف | شرح                                                            | مقدار | واحد | قیمت | واحد (ریال) | قیمت کل (به ریال) |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|-------------------|
| ۱    | تهیه و حمل نصب کابل مسی تک رشته با عایق و روکش ز pvc نوع ۱۸۵۵۱ | ۱۴۰   | متر  |      |             |                   |
| ۲    | تهیه و حمل نصب کابل مسی تک رشته با عایق و روکش ز pvc نوع ۱۸۵۵۱ | ۴۵    | متر  |      |             |                   |
| ۳    | کابلشو مسی برای کابل به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع             | ۲۴    | عدد  |      |             |                   |

امین نیکدل تیموری

کارشناس عمران پروژه مدیریت بازرسی

سمیه سالخوره جهانبخش

رئیس اداره ماله و درآمد سازمان عمران

احمد میر

سرپرست کاروباری سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری

| ردیف | شرح                                                                                          | مقدار | واحد |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ۱    | تهیه و حمل نصب کابل مسی تک رشته با عایق و روکش ز pvc نوع ۱۸۵۵۱ میلی متر مربع                 | ۱۴۰   | متر  |
| ۲    | تهیه و حمل نصب کابل مسی تک رشته با عایق و روکش ز pvc نوع ۱۸۵۵۱ میلی متر مربع                 | ۴۵    | متر  |
| ۳    | کابلشو مسی برای کابل به سطح مقطع ۱۸۵ میلی متر مربع                                           | ۲۴    | عدد  |
| ۴    | کابلشو مسی برای کابل به سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع                                            | ۸     | عدد  |
| ۵    | تهیه و حمل و نصب تابلو ایستاده پارانی ۱۰۰۰ آمپر برای ترانسفورماتور ۶۳۰ کاوا مطابق نقشه پیوست | ۱     | عدد  |
| ۶    | اجرای سیستم ارت با صفحه مسی ۵۵۵۰۰۰۰ میلی متر مطابق نقشه پیوست                                | ۱     | عدد  |

- تامین نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات و ابزار مورد نیاز جهت اجرای کار بر عهده ی پیمانکار می باشد.

- کلیه پرداختها منوط به تأییدیه کارکرد توسط دستگاه نظارت می باشد.

- ضروری است پیمانکار مسائل اجتماعی مرتبط با موضوع پیمان از جمله ایجاد تسهیل در عبور و مرور، رعایت مسائل ایمنی و ... را مدنظر داشته باشد.

- مدت اجرای پروژه ۷ روز می باشد. - دوره تضمین یکسال می باشد.

شماره داخلی ۱۴۰۵-۱۳

تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

## برگ اعلام رسمی

|   |                                                                                              |   |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| ۴ | کابلشو مسی برای کابل به سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع                                             | ۸ | عدد |
| ۵ | تهیه و حمل و نصب تابلو ایستاده بارانی ۱۰۰۰ آمپر برای ترانسفورماتور ۶۳۰ کاوا مطابق نقشه پیوست | ۱ | عدد |
| ۶ | اجرای سیستم ارت با صفحه مسی ۵۵۰۰×۵۵۰۰ میلیتر مطابق نقشه پیوست                                | ۱ | عدد |

محل اجرای پروژه کارخانه آسفالت شهرداری زاهدان واقع در ۱۴ کیلومتری جاده زاهدان-خاش بعد از پلیس راه زاهدان می باشد.

- تأمین اعتبار از محل درآمدهای عمومی شهرداری (سازمان عمران) می باشد.

- کلیه کسورات قانونی بر عهده ی پیمانکار می باشد.

- به این استعلام تبدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح تعلق نمی گیرد.

- پیمانکار در مدت انجام تعهدات و مدت های تمدید شده حق هیچگونه افزایش قیمت را ندارد.

- کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- مدارک پیوست:

مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده- تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات و- مدارک پیوست:

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء

آدرس و تلفن:

تاریخ:

امین نیکدل تیموری

کارشناس عمران حوزه مدیریت بازرسی

سمیه سالخورده جهانبخش  
رئیس اداره مایه و درآمد سازمان عمران  
و باز آفرینی فضاهای شهری

احمد میر  
سرپرست کارپردازی سازمان عمران  
و باز آفرینی فضاهای شهری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

شماره: ۱۴۰۵-۲۳۷۸

نام و سمت درخواست کننده: یعقوب اشترک مسئول کارخانه آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

| فرم خرید کالا |                                                                                                |       |      |                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------|
| ردیف          | نام کالا                                                                                       | مقدار | واحد | ملاحظات                       |
| ۱             | تهیه و حمل و نصب کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYZ با سطح مقطع ۱۸۵۵۱ میلیمتر مربع | ۱۴۰   | متر  |                               |
| ۲             | تهیه و حمل و نصب کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYZ با سطح مقطع ۷۰۵۱ میلیمتر مربع  | ۴۵    | متر  |                               |
| ۳             | کابلشو مسی برای کابل به سطح مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع                                              | ۲۴    | عدد  |                               |
| ۴             | کابلشو مسی برای کابل به سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع                                               | ۸     | عدد  |                               |
| ۵             | تهیه و حمل و نصب تابلو ایستاده بارانی ۱۰۰۰ آمپر برای ترانسفورماتور ۶۳۰ کاوا مطابق نقشه پیوست   | ۱     | عدد  |                               |
| ۶             | اجرای سیستم ارت با صفحه مسی ۵۵۵۰۰۵۵۰۰ میلیمتر مطابق نقشه پیوست                                 | ۱     | عدد  |                               |
| ۷             |                                                                                                |       |      |                               |
| ۸             |                                                                                                |       |      |                               |
| ۹             |                                                                                                |       |      |                               |
| ۱۰            |                                                                                                |       |      | جهت برق رسانی کارخانه ۱۶۰ تنی |

لیست کالاهای بیشتر از لیست اولیه:

|  |
|--|
|  |
|--|

| ردیف | کد حساب | نام حساب | کد مرکز هزینه | نام مرکز هزینه | مبلغ تامین اعتبار | کد مشخصه |
|------|---------|----------|---------------|----------------|-------------------|----------|
| ۱    |         |          |               |                |                   |          |
| ۲    |         |          |               |                |                   |          |
| ۳    |         |          |               |                |                   |          |


|                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>کارپرداز</p> <p>سرپرست کارپردازی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری</p> <p>محمد میر</p> | <p>مسئول و اظهار درخواست کننده</p> <p>یعقوب اشترک</p> <p>مسئول کارخانه آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری</p> | <p>رئیس اداره اعتبارات</p> <p>عبدالمجید آبادیان</p> <p>رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان عمران</p> |
| <p>شهردار / مدیر منطقه</p> <p>عبدالخالق یعقوبی</p> <p>سرپرست سازمان عمران</p>                | <p>مدیر امور مالی</p> <p>سمیه سالخورده جهاننیک</p> <p>رئیس اداره مالی و درآمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری</p> |                                                                                                                     |

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

شماره: ۱۴۰۵-۲۳۷۸

مبلغ برآورد: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

|                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>کارپرداز</p> <p>محمد میر</p> <p>سرپرست کارپردازی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری</p> | <p>انباردار</p> <p>فاطمه به بخشن</p> <p>انباردار، جمع‌دار امین و اموال سازمان عمران</p>                                | <p>مسئول واکشم درخواست کننده</p> <p>یحیوب اشترک</p> <p>مسئول کارخانه آسفالت سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری</p> |
| <p>شهردار / مدیر منطقه</p> <p>عبدالخالق یعقوبی</p> <p>سرپرست سازمان عمران</p>                 | <p>مدیر امور مالی</p> <p>سمیه سالخوده جهانتیغ</p> <p>رئیس اداره مالی و درآمد سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری</p> | <p>مسئول اعتبارات</p> <p>غیاث‌الماجد آبادیان</p> <p>رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان عمران</p>      |

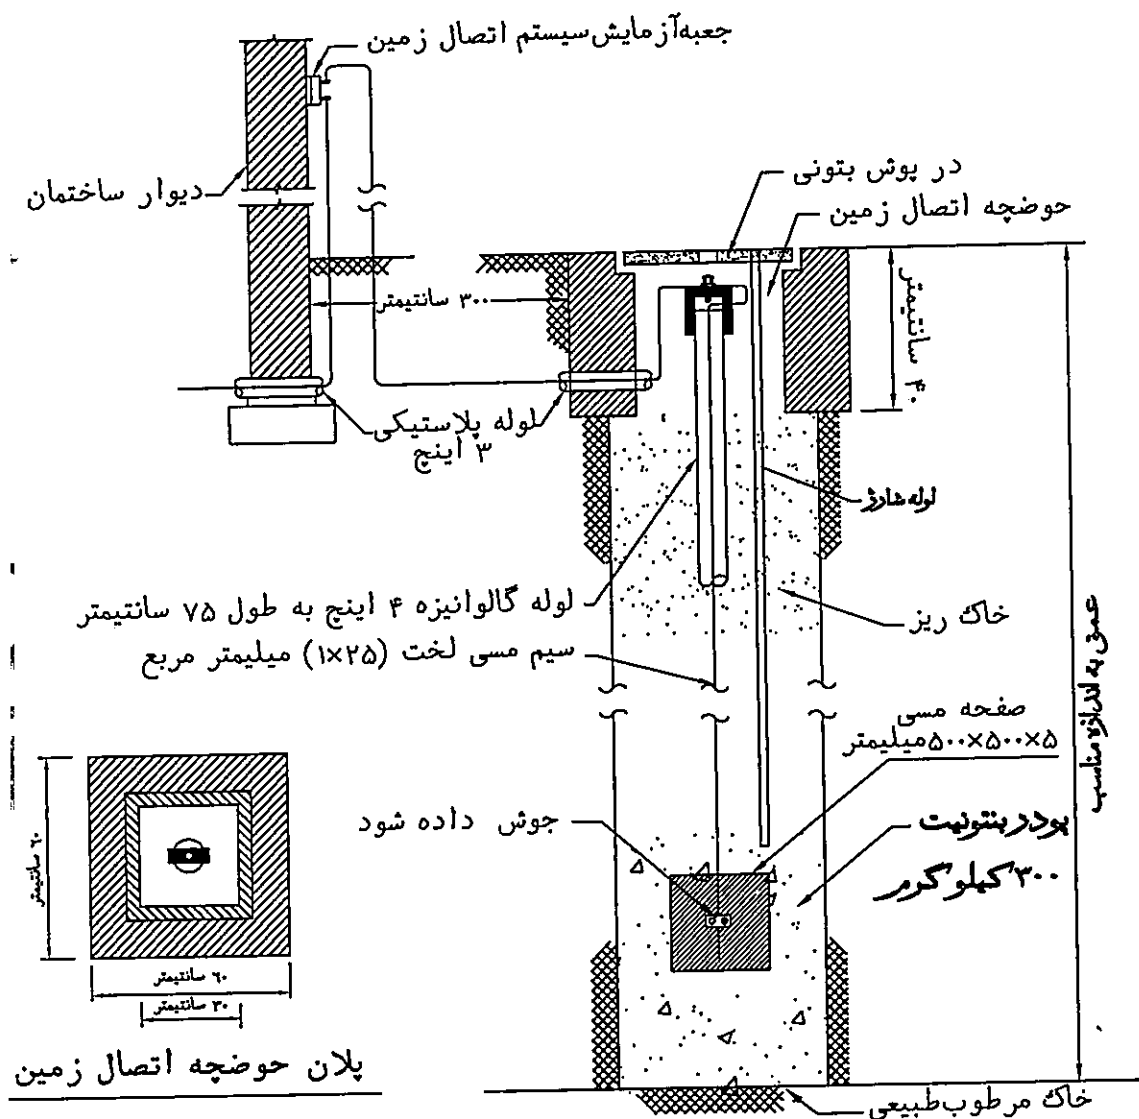

## جزئیات نصب سیستم اتصال زمین با الکتروود صفحه مسی

### نحوه احداث چاه زمین

- محل احداث چاه اورت نزدیک تابلوهای برق می باشد.
- عمق چاه به اندازه ای انتخاب گردد که با توجه به شرایط محل حتی در فصل خشک محل صفحه مسی مرطوب باشد و کمتر از سه متر نباشد.
- پس از احداث چاه می بایست مقاومت چاه زمین اندازه گیری شود تا چنانچه بیش از ۲ اهم باشد چاه کمکی با فاصله حداقل دو برابر عمق صفحه مسی احداث گردد.


تابلو بارانی

برق ورودی

3PH+N  
3x(2x185)+2x70

RST

32A



To light tower

RST

1000A



3PH+N  
3x(2x185)+2x70  
mm<sup>2</sup> NY

To Control Room

1000A



کلید ایستگاه الکتریکی

