

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره ۱

تاریخ ۱

پیوست ۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استان خراسان

شهر شهید
شهرداری شوشتر


شهرداری محترم شوشتر

سلام علیکم؛

احتراماً به پیوست برآورد اولیه ایمن سازی تپه انتهای کوچه مسجد
امام رضا (ع) به مبلغ ۳/۹۱۶/۱۲۲/۹۱۹ ریال بر مبنای فهرس بهای ابنیه
سال ۱۴۰۴ جهت صدور دستورات لازم ارسال می گردد.
قابل ذکر است مطابق نتایج مطالعات شرکت مشاور (پیوست) انتخاب روش
تخریب و ایمن سازی منازل پایین دست و اجرای سازه نگهدارنده (در صورت لزوم)
بر عهده شرکت مجری بوده و در قیمت پیشنهادی بصورت مجزا و مکتوب
لحاظ گردد.

دفترفنی شهرداری
۱۴۰۲/۱۲/۱۵

ل. س. ۲
ل. س. ۱
ل. س. ۱
ل. س. ۱
ل. س. ۱

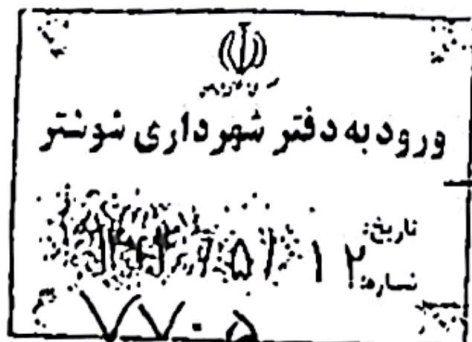

امضاء

رونوشت:

www.SHOUSHTAR.ir

آدرس: خیابان طالقانی - ساختمان مرکزی شهرداری شوشتر

تلفن: ۰۳۶۲۲۷۶۸۰ - ۳۰۰۰۳۶۲۲۲۰۱۱ (۰۶۱) فکس: ۰۳۶۲۲۷۰۹۱ - ۳۰۰۰۳۶۲۱۰۰۵۳ (۰۶۱)

«خلاصه مالی دفترچه ها»

کد مدرک:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

نام دستگاه اجرایی:

نام مهندس مشاور:

شماره پیمان:

پروژه: پروژه اصلاح ترانزله جاده صاحب الزمان شوشتر

نوع ضریب: باضرایب

تجهیز به روش: درصدی از مبلغ باضرایب

وضعیت: مبلغ دفترچه ها

اقلام فاکتوری	ستاره دار %	جمع برآوردی کل	مبلغ تجهیز	درصدی	جمع برآوردی	ستاره دار	فهرست بها	عنوان دفترچه	ردیف
.	.	۳,۹۱۶,۱۳۲,۹۱۹	۱۵,۰۶۲,۱۱۲,۳	۴%	۳,۷۶۵,۵۰۲,۸۰۷	.	۳,۷۶۵,۵۰۲,۸۰۷	لینه	۱

هزینه های فصلی

نام دستگاه اجرایی:

نام مهندس مشاور:

کد مدرک:

پروژه: پروژه اصلاح ترانزیت جاده صاحب الزمان شوشتر

کد و عنوان طرح: -

وضعیت: هزینه های فصلی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

ردیف	فصل	عنوان فصل	فهرست بها	ستاره دار	جمع برآوردی	وزنی %	تعداد	آثار
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۱۰,۶۴۴,۱۰۹	۰	۱۰,۶۴۴,۱۰۹	۲.۷۸	۱	۰
۲	۲	عملیات خاکی با دست	۱۴,۰۹۵,۷۹۸	۰	۱۴,۰۹۵,۷۹۸	۰.۳۷	۱	۰
۳	۳	عملیات خاکی با ماشین	۲,۷۷۷,۱۴۹,۱۳۸	۰	۲,۷۷۷,۱۴۹,۱۳۸	۷۳.۷۵	۵	۰
۴	۴	عملیات بنایی با سنگ	۲۷۵,۳۷۹,۱۳۲	۰	۲۷۵,۳۷۹,۱۳۲	۷.۳۱	۱	۰
۲۳	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۵۱۴,۲۳۴,۶۳۰	۰	۵۱۴,۲۳۴,۶۳۰	۱۵.۷۸	۱	۰

برگه مالی

فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

وضعیت: برگه مالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

نام دستگاه اجرایی:

نام مهندس مشاور:

پروژه اصلاح ترانشه جاده صاحب الزمان شوشتر

کد و عنوان طرح: -

ردیف	کد فهرست	شرح کامل	و	واحد کار	ریال واحد	مقدار برآوردی	مبلغ برآوردی	ملاحظات
۱	۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی های با مصالح غیر از خشتی و چینه ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.		مترمکعب	۱,۷۵۷,۰۰۰	۲۲,۰۰	۵۶,۲۲۴,۰۰۰	
۲	۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاز بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.		مترمربع	۵۶,۱۰۰	۱۳۵,۰۰	۷,۵۷۳,۵۰۰	
۳	۰۲۰۳۰۱	رگلاز و پروفیله کردن سطح شبروانی ترانشه ها و شبروانی خاکریزها.		مترمربع	۲۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	
۴	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.		مترمکعب	۳۱۴,۰۰۰	۱,۵۱۹,۴۴	۲۷۷,۱۰۴,۱۶۰	
۵	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.		مترمکعب	۲۱۰,۵۰۰	۱,۵۵۱,۴۴	۲۲۶,۵۷۸,۱۲۰	
۶	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).		مترمکعب	۸,۱۲۰	۶,۲۰۵,۷۶	۵۰,۳۹۰,۷۷۱	
۷	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).		مترمکعب - کیلومتر	۴۱۵,۰۰	۱۴,۷۳۸,۶۸	۶۱۱,۶۵۵,۲۲۰	
۸	۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت های لازم.		مترمکعب	۷۶۱۱,۰۰۰	۱۹,۴۴	۱۴۷,۹۵۷,۸۴۰	
۹	۲۳۱۰۰۷	تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی اتیلن برای زهکشی		کیلوگرم	۲,۳۶۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰	۳۱۹,۲۷۵,۰۰۰	

تاریخ: ۱۸/۱۱/۱۴۰۳

554-VA-63-1036

بنو سبت:

تاریخ شماره:
پیوست:
فوریت:

وسعد مدیریت و منابع

جناب آقای آقاي مهندس واهبي

سید دار محترم شوقسیر

باسلام

احتراماً به استحضار می رساند حسب هاشم نویسی جناب آقای مهندس کرمی در خصوص بازدید و نظریه کارشناسی نسبت به ایمن سازی تپه انتهایی کوچه مسجد امام، رضا (ع)، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ توسط، کارشناس ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از محل بازدید به عمل آمد که مواردی از جمله، ترک های فعال افقی و عمودی در دیواره کوه، احتمال ریزش بر اثر بارندگی و رانش زمین برای افراد عبوری و منازل مسکونی آقایان محمد حسین خرمی و ابراهیم دلفی مشاهده گردید.

مطابق

كردی حلفی / سلطانیان

سوپرست سازمان. انجمن بشاری و خدمات انسانی

شهر داری