


تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام پروژه یا موضوع کار: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...	
نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت	
نام دستگاه نظارت: اداره خدمات شهری منطقه هشت	
نام مهندس مشاور:	
کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -	
کد و عنوان پروژه:	
نوع اعتبار: سایر منابع	
مدت پروژه:	فهرست پایه (سال): ۱۴۰۲
مبلغ پروژه:	ریال ۱۸'۷۷۶'۴۱۸'۴۹۱
مساحت:	ابنیه آبخیزداری و منابع طبیعی فضای سبز

مهر و امضاء
مهندس مشاور

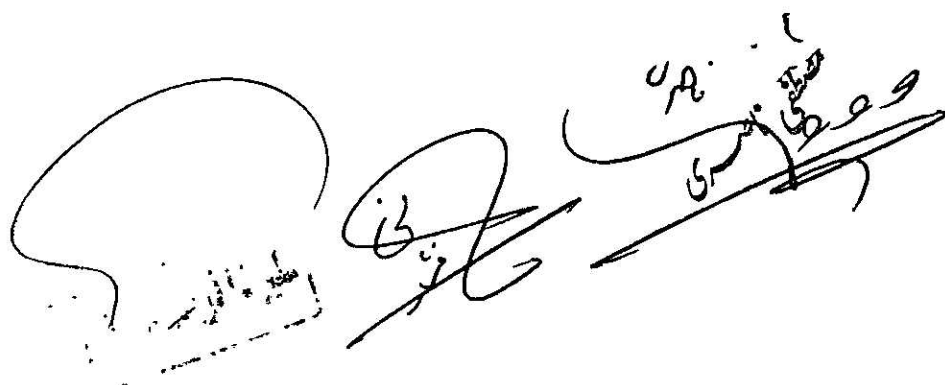

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۴	۱	پاکسازی و آماده سازی بستر کار	۲'۰۸۲'۰۳۵'۰۰۰		۲'۰۸۲'۰۳۵'۰۰۰
۵	۲	عملیات کاشت فضای سبز	۳'۶۱۰'۲۷۰'۰۰۰		۳'۶۱۰'۲۷۰'۰۰۰
۶	۵	عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز	۱'۹۳۳'۹۰۰'۰۰۰		۱'۹۳۳'۹۰۰'۰۰۰
۷	۶	هرس و اصلاح توده گیاهی	۱۳'۰۴۰'۰۰۰		۱۳'۰۴۰'۰۰۰
۸	۱۵	نهاده های فضای سبز	۱'۶۹۷'۳۰۰'۰۰۰		۱'۶۹۷'۳۰۰'۰۰۰
۹	۱۶	تهیه و تامین گونه های گیاهی فضای سبز	۶۳۵'۰۴۰'۰۰۰		۶۳۵'۰۴۰'۰۰۰
۱۰	۱۸	حمل و نقل	۱'۶۵۵'۱۳۰'۰۰۰		۱'۶۵۵'۱۳۰'۰۰۰

جمع : ۱۱'۶۲۶'۷۱۵'۰۰۰

جمع بدون ضرایب : ۱۱'۶۲۶'۷۱۵'۰۰۰

۹۲'۹۳۳'۷۵۰

اضافه میشود : ۱/۰۰٪ ضریب منطقه ای

جمع : ۱۱'۷۱۹'۶۵۸'۷۵۰

ضریب منطقه ای فصل ۱۵ برابر ۱/۰۰، فصل ۱۶ برابر ۱/۰۰

۴'۱۷۵'۳۲۸'۲۸۷

اضافه میشود : ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری

جمع : ۱۵'۸۹۴'۹۸۷'۰۳۷

ضریب بالاسری فصل ۱۵ برابر ۱/۱۴، فصل ۱۶ برابر ۱/۱۴

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : ۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع کل بریال : ۱۶'۰۵۴'۹۸۷'۰۳۷

مختص فضای سبز

مختص فضای سبز

مختص فضای سبز

« خلاصه مالی برآورد پتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۲۲۴'۵۷۵'۰۰۰		۲۲۴'۵۷۵'۰۰۰

جمع: ۲۲۴'۵۷۵'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۲۲۴'۵۷۵'۰۰۰

اضافه میشود: ۲/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۸'۴۹۱'۵۰۰

جمع: ۲۳۳'۰۶۶'۵۰۰

اضافه میشود: ۴۱/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱۷۷'۵۵۷'۲۶۵

جمع: ۶۱۰'۶۲۳'۷۶۵

جمع کل بریال: ۶۱۰'۶۲۳'۷۶۵

مهر و امضاء

۱
۴۲/۰۰٪
۱۷۷'۵۵۷'۲۶۵
۶۱۰'۶۲۳'۷۶۵

نام مهندس مشاور :

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۲	۵	عملیات خاکی با دست	۹۳۱'۸۷۵'۰۰۰		۹۳۱'۸۷۵'۰۰۰
۳	۶	عملیات خاکی با ماشین	۲۲۵'۰۰۰'۰۰۰		۲۲۵'۰۰۰'۰۰۰

جمع: ۱'۳۷۶'۸۷۵'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱'۳۷۶'۸۷۵'۰۰۰

۱۳'۷۶۸'۷۵۰ ضریب منطقه ای ۱/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۱'۳۹۰'۶۲۳'۷۵۰

۵۷۰'۱۶۳'۹۳۷ ضریب بالاسری ۴۱/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۱'۹۶۰'۸۰۷'۶۸۷

۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰ اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه:

جمع کل بریال: ۲'۱۱۰'۸۰۷'۶۸۷

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۱۵'۷۷۵'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۱۵'۵۰۰'۰۰۰
۲		۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۳۵۰'۵۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۵۲'۵۷۵'۰۰۰
۳		۰۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۲۸۲'۵۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۵۶'۵۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲۲۲'۵۷۵'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۵ - عملیات خاکی با دست

۴		۵۰۱۰۲	خاکبراری، پی کنی و گودبرداری و کانال کنی در زمین های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	۷۲۵'۵۰۰/۰	۱'۲۵۰/۰۰	۹۳۱'۸۷۵'۰۰۰
---	--	-------	---	---------	-----------	----------	-------------

جمع فصل بریال:	۹۳۱'۸۷۵'۰۰۰
----------------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و ...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۶ - عملیات خاکی با ماشین

۵		۶۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت وتوده کردن.	مترمکعب	۲۲۲'۵۰۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲۲۵'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۲۲۵'۰۰۰'۰۰۰							

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت
کد پروژه: فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز - نام مهندس مشاور: تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۶		۹۹.۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰
---	--	--------	--	-------	---------------	------	-------------

۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال:
-------------	----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۱- پاکسازی و آماده سازی بستر کار

۷		۰۱۰۱۰۹	خارج کردن بن درخت از خاک (کنده کنی و ریشه کنی) به صورت دستی با محیط بن ۱۵ - ۳۰ سانتی متر (بر مبنای محیط تنه روی سطح زمین)	اصله	۹۹۹'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۲۹'۹۵۰'۰۰۰
۸		۰۱۰۱۱۰	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۹ خارج کردن بن درخت از خاک (کنده کنی و ریشه کنی) به صورت دستی به ازاء هر ۱۵ سانتی متر افزایش محیط بن	اصله	۴۹۹'۵۰۰/۰	۵۰/۰۰	۲۳'۹۷۵'۰۰۰
۹		۰۱۰۴۰۱	حفر گودال کاشت به ابعاد ۴۰×۴۰×۴۰ سانتی متر و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمینهای خاکی و نرم	چاله	۹۲'۰۰۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۱۸۲'۰۰۰'۰۰۰
۱۰		۰۱۰۴۰۲	حفر گودال کاشت به ابعاد ۷۰×۷۰×۷۰ سانتی متر و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمین های خاکی و نرم	چاله	۵۳۸'۰۰۰/۰	۱'۳۰۰/۰۰	۶۹۹'۲۰۰'۰۰۰
۱۱		۰۱۰۴۰۳	حفر گودال کاشت با ابعاد نامتعارف و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمینهای خاکی و نرم	مترمکعب	۱'۵۶۷'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۳۱۳'۲۰۰'۰۰۰
۱۲		۰۱۰۵۰۱	پاییل کردن و زیرو کردن خاک به عمق ۳۰ سانتی متر ، خرد کردن کلوخه ها، پوک کردن ، صاف کردن و تسطیح اولیه خاک (آماده سازی اولیه)	مترمربع	۱۵۱'۵۰۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۳۰۳'۰۰۰'۰۰۰
۱۳		۰۱۰۵۰۵	پخش کردن انواع کود دامی یا سایر نهاده ها روی سطح زمین (با احتساب حمل دستی تا ۵۰ متر)	مترمکعب	۲۹۳'۵۰۰/۰	۲۸۰/۰۰	۱۴۱'۳۶۰'۰۰۰
۱۴		۰۱۰۵۱۰	خاکریزی و ایجاد اختلاف سطح و توپوگرافی با خاک بوسیله ادوات دستی و نیروی انسانی	مترمکعب	۳۹۱'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۹۸'۲۰۰'۰۰۰
۱۵		۰۱۰۷۰۱	احداث تشک (آبخور معمولی) در زمین های با خاک نرم (با عمق تا ۴۰ سانتی متر و قطر دهانه داخلی تا ۱۰۰ سانتی متر)	عدد	۷۶'۵۰۰/۰	۳'۵۰۰/۰۰	۲۶۷'۷۵۰'۰۰۰

جمع فعل بریال: ۲'۰۸۲'۰۳۵'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت
فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲ - عملیات کاشت فضای سبز

۱۶		۰۲۰۲۰۱	پاشیدن بذور مختلف با تراکم مناسب توسط کارگر ماهر	مترمربع	۷'۸۴۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۱۵'۶۸۰'۰۰۰
۱۷		۰۲۰۲۰۵	غلطک زنی با غلطک سبک بر روی سطح بذور، و قطعه کاری کاشته شده	مترمربع	۳'۴۲۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۸'۸۴۰'۰۰۰
۱۸		۰۲۰۳۰۳	کاشت درخت و درختچه نایلکسی و گلدانی، پرکردن چاله رگلاژ، ایجاد آبخور اولیه و هواگیری آن و یک مرحله آبیاری در گود با ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰	اصله	۲۵۳'۵۰۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۵۰۷'۰۰۰'۰۰۰
۱۹		۰۲۰۳۰۴	کاشت درخت و درختچه نایلکسی و گلدانی، پرکردن چاله رگلاژ، ایجاد آبخور اولیه و هواگیری آن و یک مرحله آبیاری با ابعاد ۷۰x۷۰x۷۰	اصله	۴۲۳'۵۰۰/۰	۱'۵۰۰/۰۰	۶۶۵'۲۵۰'۰۰۰
۲۰		۰۲۰۴۰۲	کاشت ردیفی گونه های نایلکسی، گلدانی و بانداز شده (به صورت پرچینی) داخل شیار و ایجاد آبخور مناسب	متر طول	۲۲۱'۵۰۰/۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	۲'۲۱۵'۰۰۰'۰۰۰
۲۱		۰۲۰۵۰۳	کاشت گل های فصلی، بوته های دائمی و پوششی به صورت نایلکسی و گلدانی	مترمربع	۷۹'۴۰۰/۰	۲'۵۰۰/۰۰	۱۹۸'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال:							۳'۶۱۰'۲۷۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت
فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۵ - عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز

۲۲		۰۵۰۴۰۱	آبیاری سطوح چمن کاری به روش سنتی - شیلنگی	مترمربع	۲'۱۰۰/۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۳۷۸'۰۰۰'۰۰۰
۲۳		۰۵۰۴۰۲	آبیاری درخت و درختچه به روش سنتی - شیلنگی	اصله	۱۶'۱۰۰/۰	۵۶'۰۰۰/۰۰	۹۰۱'۶۰۰'۰۰۰
۲۴		۰۵۰۴۰۳	آبیاری سطوح بوته کاری دائمی و گیاهان پوششی به روش سنتی - شیلنگی	مترمربع	۲'۹۶۰/۰	۲۵'۰۰۰/۰۰	۱۲۳'۲۰۰'۰۰۰
۲۵		۰۵۰۴۰۴	آبیاری سطوح گل کاری فصلی به روش سنتی - شیلنگی	مترمربع	۲'۶۸۰/۰	۲۲'۵۰۰/۰۰	۶۰'۳۰۰'۰۰۰
۲۶		۰۵۰۴۰۷	آبیاری سطوح پرچین کاری و توده کاری به روش سنتی - شیلنگی	مترمربع	۲'۵۶۰/۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۳۶۰'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال:							۱'۹۳۳'۹۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۶- هرس و اصلاح توده گیاهی

۲۷		۰۶۰۱۰۳	سرزنی و حاشیه زنی چمن		مترمربع	۳'۲۶۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۱۳'۰۲۰'۰۰۰
----	--	--------	-----------------------	--	---------	---------	----------	------------

۱۳'۰۲۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت
فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۵ - نهاده های فضای سبز

۲۸		۱۵۰۱۰۴	کود گوسفندی	مترمکعب	۶'۹۷۵'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۱'۳۹۵'۰۰۰'۰۰۰
۲۹		۱۵۰۱۱۴	ماسه بادی	مترمکعب	۱'۹۹۶'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۹۹'۸۰۰'۰۰۰
۳۰		۱۵۱۰۰۱	قیم چوبی با سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی متر مربع در طولهای مختلف و اشکال هندسی مختلف (چهار گوش، دایره ای و ...)	مترمکعب	۲۰۲'۵۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۲'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال: ۱'۶۹۷'۳۰۰'۰۰۰							

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت
فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۶ - تهیه و تامین گونه های گیاهی فضای سبز

۳۱		۱۶۱۰۰۹	بذرچمن های ترکیبی	کیلوگرم	۶'۳۵۰'۳۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۶۳۵۰۲۰۰۰۰
----	--	--------	-------------------	---------	-------------	--------	-----------

۶۳۵۰۲۰۰۰۰	جمع فصل بریال :
-----------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژ: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

ردیف	*	شماره	شرح کامل			
			شرح ملاحظات			
			واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال

۱۸ - حمل و نقل

۳۲		۱۸۰۲۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۱'۵۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۲۱۰'۵۰۰'۰۰۰
۳۳		۱۸۰۲۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه میشود)	مترمکعب	۸'۱۲۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۳۲'۴۸۰'۰۰۰
۳۴		۱۸۰۲۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۱'۵۰۰/۰	۱'۵۰۰/۰۰	۳۲'۴۸۰'۰۰۰
۳۵		۱۸۰۲۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۳'۸۰۰/۰	۲۰'۰۰۰/۰۰	۶۷۶'۰۰۰'۰۰۰
۳۶		۱۸۰۳۰۷	بارگیری گونه های گیاهی گلدانی یا نایلکس با قطر دهانه ۵-۱۵ سانتی متر و حمل آن با ماشین تا فاصله ۵ کیلومتری از مرکز نقل بارگیری و بار اندازی آن به ازاء هر بوته یا اصله.	عدد	۵'۰۲۰/۰	۲۰'۰۰۰/۰۰	۲۰'۱۲۰۰'۰۰۰
۳۷		۱۸۰۳۰۹	بارگیری گونه های گیاهی گلدانی یا نایلکس با قطر دهانه ۱۵-۲۵ سانتی متر و حمل آن با ماشین تا فاصله ۵ کیلومتری از مرکز نقل بارگیری و بار اندازی آن به ازاء هر اصله.	عدد	۲۰'۲۰۰/۰	۳'۵۰۰/۰۰	۱۴۰'۷۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۶۵۵'۱۳۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف *	شماره	شرح کامل			
		شرح ملاحظات			
واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال		

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۲۸	۹۹.۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج اسناد پیمان. (نوع دوم)		مقطوع	۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰
----	--------	--	--	-------	---------------	------	-------------

۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال:
-------------	----------------

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار فردوسی، نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف زیر ردیف
							ملاحظات	
مترمکعب	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۰۱۰۲۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	۱-۱
مترمربع	۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵۰/۰۰	از ۲ ریزمتره	۰۱۰۵۰۲	پرچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش بتنی با ملات مربوطه	۲-۱
مترمربع	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰	از ۳ ریزمتره	۰۱۰۹۰۹	تخریب آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	۳-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار فردوسی، نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف زیر ردیف
							ملاحظات	
مترمکب	۱'۲۵۰/۰۰	۱'۲۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۲۵۰/۰۰	از ۲ ریزمتره	۰۵۰۱۰۲	خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری و کانال کنی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.	۱-۱
مترمکب	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۰۶۲۲۰۱	خاکبرداری در زمین نوع ۱	۲-۱
مقطوع	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	از ۳ ریزمتره	۹۹۰۲۰۲	لباس کار و تجهیزات حفاظتی کارگران	۳-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار فردوسی، نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات		شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱-۱	خارج کردن بن درخت از خاک (کنده کنی و ریشه کنی) به صورت دستی با محیط بن ۱۵-۳۰ سانتی متر (بر مبنای محیط تنه روی سطح زمین)		۰۱۰۱۰۹	از ۴۹ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	اصله
۲-۱	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۹ خارج کردن بن درخت از خاک (کنده کنی و ریشه کنی) به صورت دستی به ازاء هر ۱۵ سانتی متر افزایش محیط بن		۰۱۰۱۱۰	از ۵۰ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	اصله
۳-۱	حفر گودال کاشت به ابعاد ۴۰×۴۰×۴۰ سانتی متر و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمینهای خاکی و نرم		۰۱۰۴۰۱	از ۱ ریزمتره	۲۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰/۰۰	۲۰۰۰/۰۰	چاله
۴-۱	حفر گودال کاشت به ابعاد ۷۰×۷۰×۷۰ سانتی متر و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمین های خاکی و نرم		۰۱۰۴۰۲	از ۲ ریزمتره	۱۳۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰/۰۰	۱۳۰۰/۰۰	چاله
۵-۱	حفر گودال کاشت با ابعاد نامتعارف و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمینهای خاکی و نرم		۰۱۰۴۰۳	از ۳ ریزمتره	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکعب
۶-۱	پایل کردن و زیرو کردن خاک به عمق ۳۰ سانتی متر ، خرد کردن کلوخه ها، پوک کردن ، صاف کردن و تسطیح اولیه خاک (آماده سازی اولیه)		۰۱۰۵۰۱	از ۶ ریزمتره	۲۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰/۰۰	۲۰۰۰/۰۰	مترمربع
۷-۱	پخش کردن انواع کود دامی یا سایر نهاده ها روی سطح زمین (با احتساب حمل دستی تا ۵۰ متر)		۰۱۰۵۰۵	از ۷ ریزمتره	۲۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۸۰/۰۰	۲۸۰/۰۰	مترمکعب
۸-۱	خاکریزی و ایجاد اختلاف سطح و توپوگرافی با خاک بوسیله ادوات دستی و نیروی انسانی		۰۱۰۵۱۰	از ۹ ریزمتره	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکعب
۹-۱	احداث تشک (آبخور معمولی) در زمین های با خاک نرم (با عمق تا ۴۰ سانتی متر و قطر دهانه داخلی تا ۱۰۰ سانتی متر)		۰۱۰۷۰۱	از ۱۲ ریزمتره	۳۵۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰/۰۰	۳۵۰۰/۰۰	عدد
۱۰-۱	پاشیدن بذور مختلف با تراکم مناسب توسط کارگر ماهر		۰۲۰۲۰۱	از ۱۳ ریزمتره	۲۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰/۰۰	۲۰۰۰/۰۰	مترمربع
۱۱-۱	غلطک زنی با غلطک سبک بر روی سطح بذری و قطعه کاری کاشته شده		۰۲۰۲۰۵	از ۱۴ ریزمتره	۲۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰/۰۰	۲۰۰۰/۰۰	مترمربع
۱۲-۱	کاشت درخت و درختچه نایلکسی و گلدانی، پر کردن چاله رگلاز، ایجاد آبخور اولیه و هواگیری آن و یک مرحله آبیاری در گود با ابعاد ۴۰×۴۰×۴۰		۰۲۰۲۰۳	از ۱۵ ریزمتره	۲۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰/۰۰	۲۰۰۰/۰۰	اصله

« خلاصه متره »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام و عنوان طرح: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار فردوسی، نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

ردیف	شرح مختصر ملاحظات	شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱۳-۱	کاشت درخت و درختچه نایلکسی و گلدانی، پرکردن چاله رگلاژ، ایجاد آبخور اولیه و هواگیری آن و یک مرحله آبیاری با ابعاد ۷۰x۷۰x۷۰	۰۲۰۳۰۴	از ۱۶ ریزمتره	۱'۵۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۵۰۰/۰۰	۱'۵۰۰/۰۰	اصه
۱۴-۱	کاشت ردیفی گونه های نایلکسی، گلدانی و باتداژ شده (به صورت پرچینی) داخل شیار و ایجاد آبخور مناسب	۰۲۰۴۰۲	از ۲۳ ریزمتره	۱۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	متر طول
۱۵-۱	کاشت گل های فصلی، بوته های دائمی و پوششی به صورت نایلکسی و گلدانی	۰۲۰۵۰۳	از ۲۴ ریزمتره	۲'۵۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲'۵۰۰/۰۰	۲'۵۰۰/۰۰	مترمربع
۱۶-۱	آبیاری سطوح چمن کاری به روش سنتی - شیلنگی	۰۵۰۴۰۱	از ۲۵ ریزمتره	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۱۷-۱	آبیاری درخت و درختچه به روش سنتی - شیلنگی	۰۵۰۴۰۲	از ۲۶ ریزمتره	۵۶'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۶'۰۰۰/۰۰	۵۶'۰۰۰/۰۰	اصه
۱۸-۱	آبیاری سطوح بوته کاری دائمی و گیاهان پوششی به روش سنتی - شیلنگی	۰۵۰۴۰۳	از ۲۷ ریزمتره	۲۵'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵'۰۰۰/۰۰	۲۵'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۱۹-۱	آبیاری سطوح گل کاری فصلی به روش سنتی - شیلنگی	۰۵۰۴۰۴	از ۲۸ ریزمتره	۲۲'۵۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۲'۵۰۰/۰۰	۲۲'۵۰۰/۰۰	مترمربع
۲۰-۱	آبیاری سطوح پرچین کاری و توده کاری به روش سنتی - شیلنگی	۰۵۰۴۰۷	از ۳۵ ریزمتره	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۲۱-۱	سرزنی و حاشیه زنی چمن	۰۶۰۱۰۳	از ۳۶ ریزمتره	۳'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳'۰۰۰/۰۰	۳'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۲۲-۱	کود گوسفندی	۱۵۰۱۰۳	از ۳۷ ریزمتره	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکعب
۲۳-۱	ماسه بادی	۱۵۰۱۱۴	از ۳۸ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	مترمکعب
۲۴-۱	قیم چوبی با سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی متر مربع در طولهای مختلف و اشکال هندسی مختلف (چهار گوش، دایره ای و ...)	۱۵۱۰۰۱	از ۳۹ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمکعب
۲۵-۱	بذر چمن های ترکیبی	۱۶۱۰۰۹	از ۵۱ ریزمتره	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	کیلوگرم
۲۶-۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن	۱۸۰۲۰۱	از ۴۱ ریزمتره	۱'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	مترمکعب
۲۷-۱	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه میشود)	۱۸۰۲۰۲	از ۴۲ ریزمتره	۳'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳'۰۰۰/۰۰	۳'۰۰۰/۰۰	مترمکعب
۲۸-۱	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود).	۱۸۰۲۰۳	از ۴۳ ریزمتره	۹'۵۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹'۵۰۰/۰۰	۹'۵۰۰/۰۰	مترمکعب - کیلومتر

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

کد فهرست	شرح مختصر شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح		۲۰/۰۰				۲۰/۰۰	مترمکعب ۲۰/۰۰	
۱-۱									
۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش بتنی یا ملات مربوط.		۱۵۰/۰۰				۱۵۰/۰۰	مترمربع ۱۵۰/۰۰	
۲-۱									
۰۱۰۹۰۹	تخریب آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر.		۲۰۰/۰۰				۲۰۰/۰۰	مترمربع ۲۰۰/۰۰	
۳-۱									

« ریز متره »

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری منطقه هشت

نام پروژه: احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح: احداث فضای سبز -

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۶۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع ۱		۳'۰۰۰/۰۰		۰/۵۰		۳'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	مترمکعب
۱-۱									
۰۵۰۱۰۲	خاکبرداری، پی کتی و گودبرداری و کانال کتی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط		۵'۰۰۰/۰۰	۰/۵۰	۰/۵۰		۱'۲۵۰/۰۰	۱'۲۵۰/۰۰	مترمکعب
۲-۱									
۱۹۰۲۰۲	لباس کار و تجهیزات حفاظتی کارگران		۱/۰۰				۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۳-۱									

« ریز متره »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۱۰۴۰۱	حفر گودال کاشت به ابعاد ۴۰x۴۰x۴۰ سانتی متر و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمینهای خاکی و نرم					۲'۰۰۰/۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	چاله
۱-۱									
۰۱۰۴۰۲	حفر گودال کاشت به ابعاد ۷۰x۷۰x۷۰ سانتی متر و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمین های خاکی و نرم					۱'۳۰۰/۰۰۰	۱'۳۰۰/۰۰	۱'۳۰۰/۰۰	چاله
۲-۱									
۰۱۰۴۰۳	حفر گودال کاشت با ابعاد نامتعارف و ریختن خاک حاصله به کنار یا اطراف گودال کاشت با ادوات دستی و نیروی انسانی در زمینهای خاکی و نرم					۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکعب
۳-۱									
۰۱۰۵۰۱	پاییل کردن و زیرو کردن خاک به عمق ۳۰ سانتی متر ، خرد کردن کلوخه ها، پوک کردن ، صاف کردن و تسطیح اولیه خاک (آماده سازی اولیه)		۵۰/۰۰	۴۰/۰۰		۱/۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۶-۱									
۰۱۰۵۰۵	پخش کردن انواع کود دامی یا سایر نهاده ها روی سطح زمین (با احتساب حمل دستی تا ۵۰ متر)		۳'۰۰۰/۰۰	۰/۳۰	۰/۳۰	۱/۰۰۰	۲۸۰/۰۰	۲۸۰/۰۰	مترمکعب
۷-۱									
۰۱۰۵۱۰	خاکریزی و ایجاد اختلاف سطح و توپوگرافی با خاک بوسیله ادوات دستی و نیروی انسانی		۵۰/۰۰	۴۰/۰۰	۰/۱۰	۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکعب
۹-۱									
۰۱۰۷۰۱	احداث تشک (آبخور معمولی) در زمین های با خاک نرم (با عمق تا ۴۰ سانتی متر و قطر دهانه داخلی تا ۱۰۰ سانتی متر)					۳'۵۰۰/۰۰۰	۳'۵۰۰/۰۰	۳'۵۰۰/۰۰	عدد
۱۲-۱									
۰۲۰۲۰۱	پاشیدن بذور مختلف با تراکم مناسب توسط کارگر ماهر		۵۰/۰۰	۴۰/۰۰		۱/۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۱۳-۱									
۰۲۰۲۰۵	غلطک زنی با غلطک سبک بر روی سطح بذریه و قطعه کاری کاشته شده		۵۰/۰۰	۴۰/۰۰		۱/۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۱۴-۱									

« ریز متره »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۰۲۰۳۰۳	کاشت درخت و درختچه نایلکسی و گلدانی، پرکردن چاله رگلاژ، ایجاد آبخور اولیه و هواگیری آن و یک مرحله آبیاری در گود با ابعاد ۴۰×۴۰×۴۰					۲'۰۰۰/۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	اصله
۱۵-۱									
۰۲۰۳۰۴	کاشت درخت و درختچه نایلکسی و گلدانی، پرکردن چاله رگلاژ، ایجاد آبخور اولیه و هواگیری آن و یک مرحله آبیاری با ابعاد ۷۰×۷۰×۷۰					۱'۵۰۰/۰۰۰	۱'۵۰۰/۰۰	۱'۵۰۰/۰۰	اصله
۱۶-۱									
۰۲۰۴۰۲	کاشت ردیفی گونه های نایلکسی، گلدانی و بتداژ شده (به صورت پرچینی) داخل شمار و ایجاد آبخور مناسب	۱۰'۰۰۰/۰۰				۱/۰۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	متر طول
۲۳-۱		۰۰							
۰۲۰۵۰۳	کاشت گل های فصلی، بوته های دائمی و پوششی به صورت نایلکسی و گلدانی					۲'۵۰۰/۰۰۰	۲'۵۰۰/۰۰	۲'۵۰۰/۰۰	مترمربع
۲۴-۱									
۰۵۰۲۰۱	آبیاری سطوح چمن کاری به روش سنتی - شیلنگی		۵۰/۰۰	۳۰/۰۰		۹۰/۰۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۲۵-۱									
۰۵۰۲۰۲	آبیاری درخت و درختچه به روش سنتی - شیلنگی	۳'۵۰۰/۰۰				۱۶/۰۰۰	۵۶'۰۰۰/۰۰	۵۶'۰۰۰/۰۰	اصله
۲۶-۱		.							
۰۵۰۲۰۳	آبیاری سطوح بوته کاری دائمی و گیاهان پوششی به روش سنتی - شیلنگی	۱'۵۰۰/۰۰				۳۰/۰۰۰	۲۵'۰۰۰/۰۰	۲۵'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۲۷-۱		.							
۰۵۰۲۰۴	آبیاری سطوح گل کاری فصلی به روش سنتی - شیلنگی	۵۰۰/۰۰				۲۵/۰۰۰	۲۳'۵۰۰/۰۰	۲۳'۵۰۰/۰۰	مترمربع
۲۸-۱									
۰۵۰۴۰۷	آبیاری سطوح پرچین کاری و توده کاری به روش سنتی - شیلنگی		۱۰'۰۰۰/۰۰	۰/۶۰		۳۰/۰۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	۱۸۰'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۳۵-۱									
۰۶۰۱۰۳	سرزنی و حاشیه زنی چمن		۵۰/۰۰	۴۰/۰۰		۲/۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	مترمربع
۳۶-۱									

« ریز متوره »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و ...

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات								
۱۵۰۱۰۴	کود گوسفندی	۲۰۰/۰۰				۱/۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	مترمکعب
۳۷-۱									
۱۵۰۱۱۴	ماسه بادی	۵۰/۰۰					۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	مترمکعب
۳۸-۱									
۱۵۱۰۰۱	قیم چوبی با سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی متر مربع در طولهای مختلف و اشکال هندسی مختلف (چهار گوش، دایره ای و ...)	۱/۰۰				۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمکعب
۳۹-۱									
۱۸۰۲۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن	۵۰/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۵۰		۱/۰۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	مترمکعب
۴۱-۱									
۱۸۰۲۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه میشود)	۵۰/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۵۰		۲/۰۰۰	۳'۰۰۰/۰۰	۴'۰۰۰/۰۰	مترمکعب
۴۲-۲									
۱۸۰۲۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود).	۵۰/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۵۰		۱/۵۰۰	۹'۵۰۰/۰۰	۹'۵۰۰/۰۰	مترمکعب - کیلومتر
۴۳-۱									
۱۸۰۲۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۲۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود).	۵۰/۰۰	۲۰/۰۰	۰/۵۰		۲۰/۰۰۰	۲۰'۰۰۰/۰۰	۲۰'۰۰۰/۰۰	مترمکعب - کیلومتر
۴۴-۱									
۱۸۰۳۰۷	بارگیری گونه های گیاهی گلدانی یا نایلکس با قطر دهانه ۱۵-۵ سانتی متر و حمل آن با ماشین تا فاصله ۵ کیلومتری از مرکز ثقل بارگیری و بار اندازی آن به ازاء هر بوته یا اصله.							عدد	

« ریز متره »

فهرست بهای فضای سبز سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه هشت

نام پروژه : احداث و بهسازی فضای سبز بلوار هجرت، بلوار

فردوسی، خیابان تختی، پیروزی و...

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح : احداث فضای سبز -

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۱۸۰۳۰۷	بارگیری گونه های گیاهی گلدانی یا نایلکس با قطر دهانه ۱۵-۵ سانتی متر و حمل آن با ماشین تا فاصله ۵ کیلومتری از مرکز نقل بارگیری و بار اندازی آن به ازاء هر بوته یا اصله.		۳۰'۰۰۰/۰۰					۲۰'۰۰۰/۰۰	۲۰'۰۰۰/۰۰	عدد
۲۵-۱										
۱۸۰۳۰۹	بارگیری گونه های گیاهی گلدانی یا نایلکس با قطر دهانه ۲۵-۱۵ سانتی متر و حمل آن با ماشین تا فاصله ۵ کیلومتری از مرکز نقل بارگیری و بار اندازی آن به ازاء هر اصله.		۳'۵۰۰/۰۰					۳'۵۰۰/۰۰	۳'۵۰۰/۰۰	عدد
۲۶-۱										
۰۱۰۱۰۹	خارج کردن بن درخت از خاک (کنده کنی و ریشه کنی) به صورت دستی با محیط بن ۱۵-۳۰ سانتی متر (بر مبنای محیط تنه روی سطح زمین)		۵۰/۰۰					۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	اصله
۲۹-۱										
۰۱۰۱۱۰	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۹ خارج کردن بن درخت از خاک (کنده کنی و ریشه کنی) به صورت دستی به ازاء هر ۱۵ سانتی متر افزایش محیط بن		۵۰/۰۰					۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	اصله
۵۰-۱										
۱۶۱۰۰۹	بذرجمن های ترکیبی		۱۰۰/۰۰					۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	کیلوگرم
۵۱-۱										
۹۹۰۳۰۶	HSE و ایمنی کارگاه		۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	مقطع
۵۲-۱										