
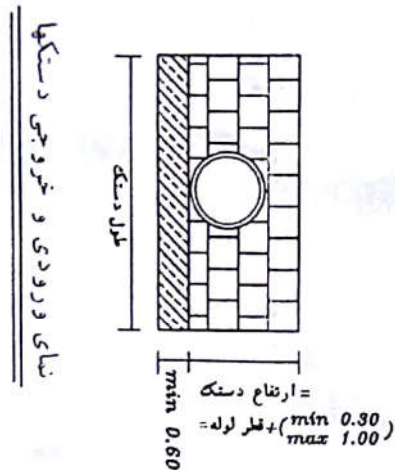
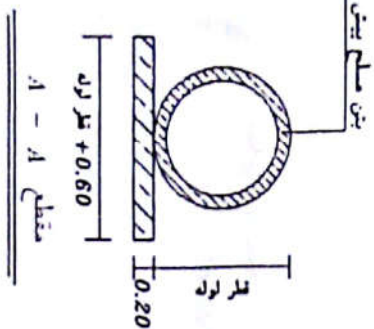
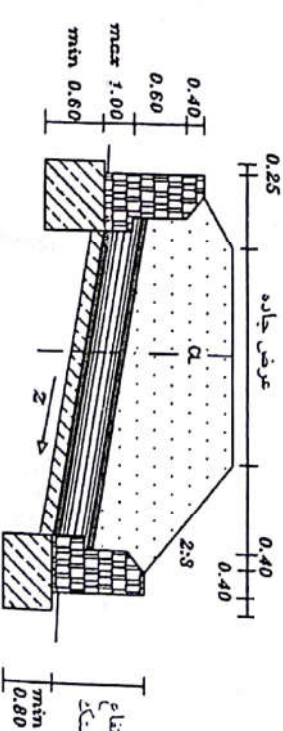

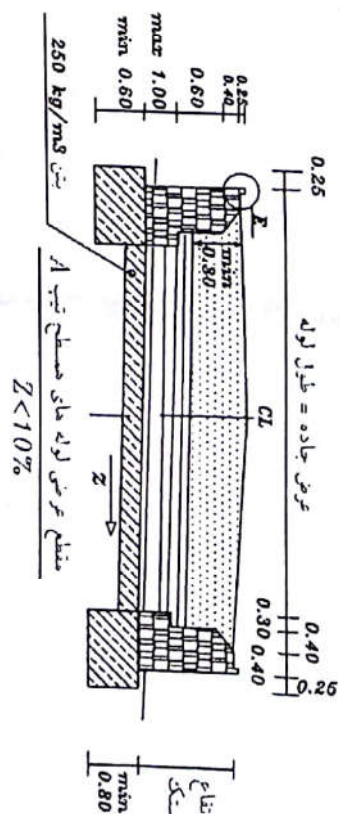

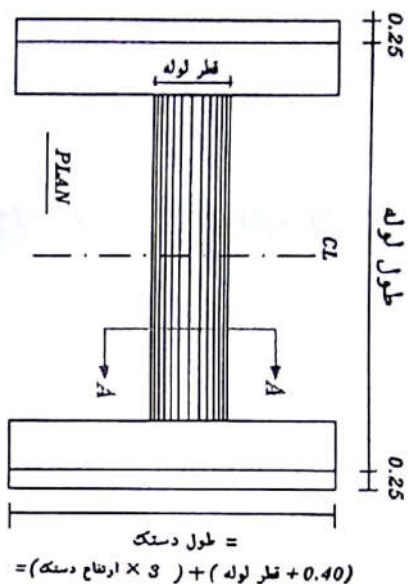



تیب نقشه آبروهای لوله ای به قطر 1.50 - 1.00 - 0.80 - 0.60

به بیوست مشخصات اجرایی



مقطع عرض دستک تا ارتفاع یک متر

مقطع عرض لوله های زیر خاکی تیب B
 $Z < 10\%$

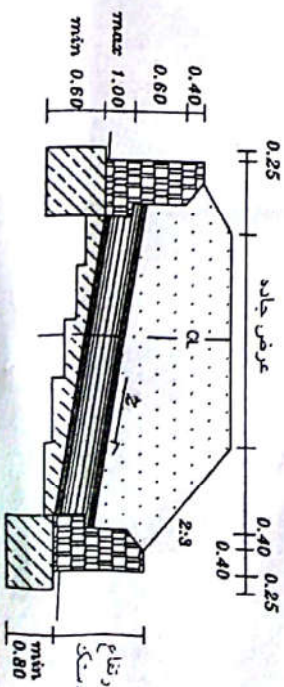

به توصیه کارخانه سازنده لوله های بتنی در صورتیکه خاکریز رودی لوله کمتر از متر و نیم باشد باید دور لوله به اندازه ۳ تا ۴ قطر بنایی یا بتن ریزی گردد
طول هر شاخه لوله بتنی مسطح بتنی ساخته ۲.۵m با ۵.۵m می باشد
طول لوله در آبروهای مسطح ۵.۵m با ۲.۵m بوده و در آبروهای زیر خاکی با افزایش یا کاهش ارتفاع دستک با در نظر گرفتن شیب شیب رودانی ۳ تا ۴ خاکریز می بایست متناسب با عدد روند باشد
max ۲.۵
min ۱.۵

مقطع عرض لوله های زیر خاکی تیب C
 $10\% < Z < 20\%$